



Ditec
ENTRE/MATIC



¡Automáticamente todo se vuelve más cómodo!

ES

Descubre los automatismos Ditec Entrematic

www.ditecentrematic.com

www.rodhe.com.mx
www.store.rodhe.com.mx

FIA BLES

Sencillo y fiable, **Ditec Dor** es un automatismo externo con brazo para puertas plegables y hojas abisagradas. Situado en la parte superior de la hoja, abre y cierra con gran suavidad.

Ditec Dor

Automatismo externo con brazo para puertas plegables de hojas abisagradas
Volumen mínimo, funcionalidad máxima

Sencillo y fiable

Ditec Dor automatiza las puertas plegables con recogida de dos hojas con dimensiones de hasta 1,5 + 1,5 m: fijado en una sola hoja, se abre y se cierra mediante un sencillo brazo telescópico.

Incorpora un sistema de desbloqueo a distancia que permite siempre posibles maniobras manuales en caso de falta de energía.

El automatismo Dor 1B lleva un sistema de desbloqueo de cuerda.

Volumen mínimo

El volumen tan reducido de Ditec Dor permite las operaciones de tránsito de vehículos con una anchura poco inferior a la de la puerta misma y le permite adaptarse a cualquier necesidad de espacio.


Accesorios específicos

- Brazo recto




Dimensiones

Ditec Dor 1BH - Ditec Dor 1BHS

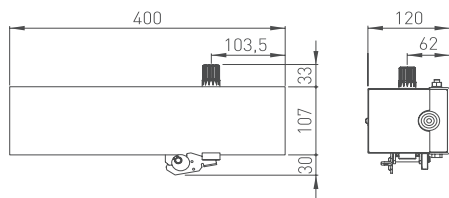

Ejemplo de instalación


Ditec Dor 1BH - Ditec Dor 1BHS

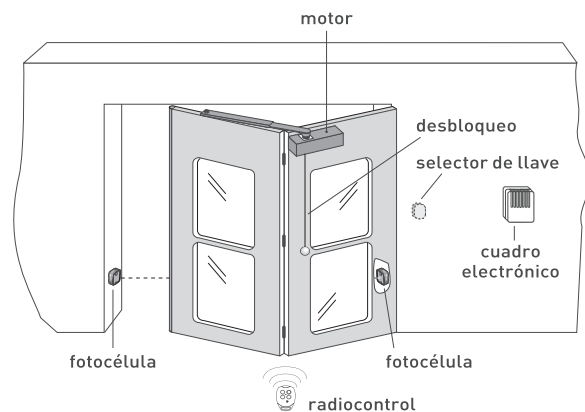

Características técnicas

Descripción	Dor 1BH	Dor 1BHS
Actuador electromecánico	para puertas plegables	para puertas plegables
Capacidad máxima	500 kg (1,5 m + 1,5 m)	500 kg (1,5 m + 1,5 m)
Clase de servicio	4 - intenso	4 - intenso
Intermitencia	S2 = 30 min S3 = 50%	S2 = 30 min S3 = 50%
Alimentación	24 V=	24 V=
Consumo	12 A	12 A
Par / Empuje	300 Nm	300 Nm
Revoluciones del eje de transmisión	2,5 RPM	2,5 RPM
Desbloqueo para apertura manual	de cuerda	de cuerda
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C con NIO activado)	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C con NIO activado)
Grado de protección	IP 44	IP 55
Dimensiones del producto (mm)	400x120x107	400x120x107
Cuadro de mandos	VIVA H	VIVA H

Funciones de la instalación

	Dor 1BH - Dor 1BHS
Descripción	VIVA H
Cuadro de mandos	para 1 o 2 motores 24 V=
Alimentación de red	230 V~ / 50-60 Hz
Baterías	■ (opcional)
Ahorro energético 	consumo reducido durante el uso
Número de motores	1 o 2
Alimentación de motor	24 V= / 2 x 12 A
Alimentación de accesorios	24 V= / 0,5 A
Electrocerradura	24 V= / 1,2 A
Luz intermitente	24 V
Piloto de automatismo abierto	analógico
Luz de cortesía	24 V
Predisposición de final de carrera	■
Encoder gestión de las velocidades y de las deceleraciones	encoder virtual
Regulación de fuerza	automática
ODS - Detección de obstáculos	■
Regulación de la velocidad	■
Frenada / ralentización	■
Regulación del tiempo de maniobra	■
Mando de apertura	■
Mando de apertura parcial	■
Mando de cierre	■
Cierre automático temporizado	■
Mando paso a paso	■
Mando de hombre presente	■
Seguridad de parada	■
Seguridad de inversión	■
NIO - Sistema anticongelación	■
Soft start	■
Temperatura de funcionamiento	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C con NIO activado)
Grado de protección	IP 55
Dimensiones del producto (mm)	238x357x120

Los accesorios que hacen la diferencia

La amplia gama de accesorios Ditec ofrece sistemas de acceso con varias posibilidades de mando y control

Disponibles para Ditec Globe, Ditec Box, Ditec Dod y Ditec Dor

Mandos a distancia Gol 4

Basta presionar una tecla del mando a distancia y el sistema de motorización Ditec entrará inmediatamente en acción. Gracias a este accesorio, el mal tiempo ya no será un problema.



Soportes para mandos a distancia Gol 4

Pueden colocarse en cualquier superficie, o en el parasol del coche, para tener siempre el mando a distancia al alcance de la mano.



Transmisor de botones Gol 4M

Mando codificado de cuatro canales que permite la apertura vía radio marcando el código.




Fotocélulas de rayos infrarrojos Xel 2 y Lab 3

Para un nivel de seguridad máximo en el automatismo. Pueden ser montadas en la pared o bien en columnas. Rayo infrarrojo modulado.



Selector de llave Xel 5

Con dispositivo antirrobo o contra vandalismos. Para montaje en pared o en columna.



Sistemas de combinadores digitales Lan 4

Con teclado de combinación digital contra vandalismos y código secreto de hasta 8 cifras.



También disponible para Ditec Olly C

El control y la seguridad están en tus manos

Lamp

Luz intermitente 24 V y 230 V con luz intermitente gestionada por el cuadro de mandos.

Disponible para Ditec Globe, Ditec Box, Ditec Dod y Ditec Dor



Disponibles para los automatismos indicados

Dispositivo Lan 7 con mando de proximidad

Sistema de identificación a distancia, con tecnología TRANSPONDER.

Disponible para todos los automatismos



Burlete de seguridad Sof

Asegura las condiciones de máxima seguridad durante la apertura y el cierre de todos los sistemas de entrada.

Disponible para Ditec Dod y Ditec Dor



Sensores de mando

Detectan la presencia y el tránsito de personas por una zona específica, enfrente de la entrada, con función operativa de controlar la apertura y el cierre de la puerta.

Disponible para Ditec Olly C



Pulsadores para usuarios discapacitados

Responden perfectamente a las necesidades de confort y accesibilidad expresadas por las categorías más "débiles".


Disponible para Ditec Olly C, Ditec Olly E y Ditec Radius



Pulsadores de mando

Permiten la apertura de la puerta o del cerramiento con una leve presión o con la proximidad de la mano.

Disponibles para Ditec Olly C

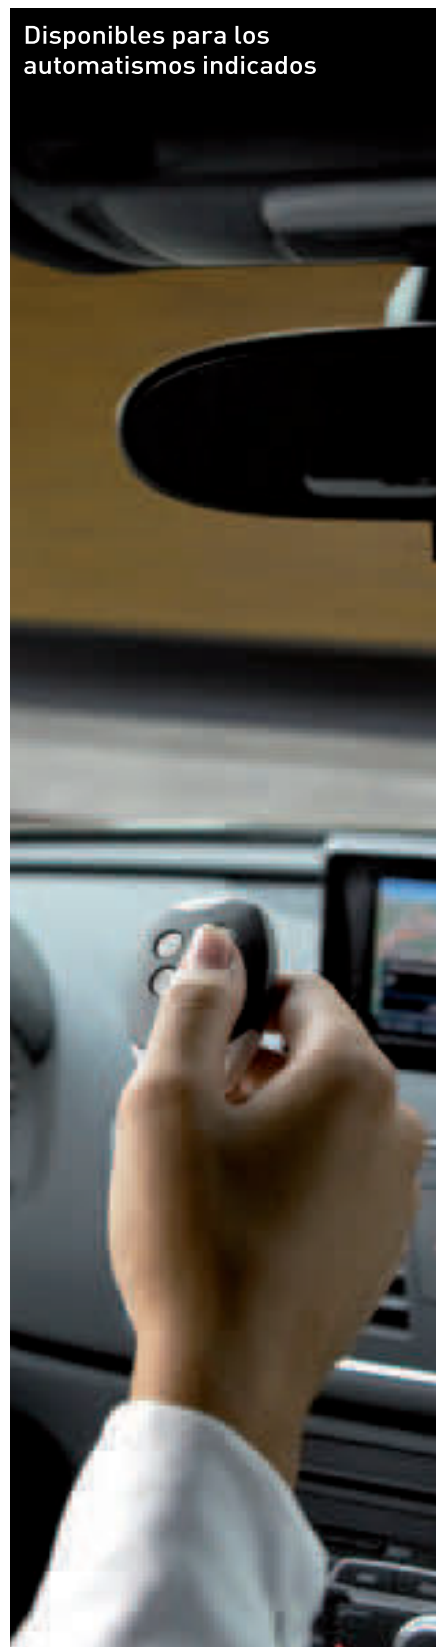

Durante la realización de la instalación, utilizar exclusivamente accesorios y dispositivos de seguridad Ditec.
Los automatismos DITEC cuentan con la marca CE, y están diseñados y fabricados de conformidad con los requisitos de seguridad de la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE) y la Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE), además de otras Directivas, leyes, normas específicas para productos y situaciones especiales.
La sociedad se reserva la facultad de aportar cambios con el fin de mejorar los productos.
Por este motivo, los datos técnicos citados en el presente catálogo no son vinculantes.
Las imágenes presentes en este folleto se han obtenido con el consentimiento de los interesados o en lugares públicos.
Para más información, consultar los Manuales Técnicos disponibles en la página web: www.ditecentrematic.com

Servicios Administrados RODHE S.A. de C.V.

Iztaccíhuatl #158 Col. Florida
Del. Álvaro Obregón C.P. 01030
Ciudad de México

Tel: +52 55 6308 4067

Email: info@rodhe.com.mx

rodhe.com.mx

store.rodhe.com.mx

[f/RodheSeguridad](https://www.facebook.com/RodheSeguridad) [@RodheMx](https://www.instagram.com/@RodheMx) [/RODHESEGURIDAD360](https://www.youtube.com/channel/UCRODHESEGURIDAD360)



Ditec
ENTRE//MATIC



Entrematic

Via Mons. Banfi, 3 • 21042 Caronno P.lla (VA) • Italy

Tel +39 02 963911 • Fax: +39 02 9650314

ditec@entrematic.com

www.ditecentrematic.com • www.entrematic.com

Cod. N202E - 10/2013
Automatismos Ditec Entrematic
gdp milano 144065

Está presente en: Bélgica, Francia, Alemania, Portugal, España, Suecia, Suiza, Turquía, América Latina, Estados Unidos, Canadá y China.
Para direcciones y contactos visite nuestra página web www.ditecentrematic.com

